

iBiotec®

ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΠΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ CMR

Τεχνικό δελτίο - έκδοση 2025-02-21

iBiotec®

NEUTRALÈNE®

BIO 1000

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη εύφλεκτος, χωρίς VOC, εύκολα βιοαποδομήσιμος.
Πιστοποιημένο σπρέι NSF K1 για τις βιομηχανίες αγροδιατροφικών προϊόντων (ΙΑΑ)
Απολιπαντική ισχύς ενισχυμένη από εστέρες φυτικής προέλευσης
Δυνατότητα ψυχρής και θερμής χρήσης
«Ειδικό για πίδακες απολίπανσης»



ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΕΣΤΕΡΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΔΑΚΕΣ, ΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΛΟΥΤΡΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για ψυχρή χρήση ή για χρήση σε λουτρά έως 70°C.
Αποχαρακτηρισμός των ζωνών ATEX.


Ιδιαίτερα ισχυρός διαλύτης, με δείκτη KB υψηλότερο από 50.

Διηλεκτρικός, τάση διάσπασης IEC156 50.000 volt.

Άμεση διαλυτοποίηση πίσσας, αργού πετρελαίου, βαρέων υδρογονανθράκων,
υπολειμμάτων καύσης, γράσων και λιπαντικών.

Σύνθεση με πρόσθετα για μικρότερο χρόνο καθίζησης
σε πίδακες καθαρισμού με διαλύτες

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PGS
Σχέδιο διαχείρισης διαλυτών
(ΟΔΗΓΙΑ IED)
Ισοζύγιο υλικών εισροών/εκροών διαλύτη
Χαμηλή πτητικότητα, μειωμένη κατανάλωση.
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

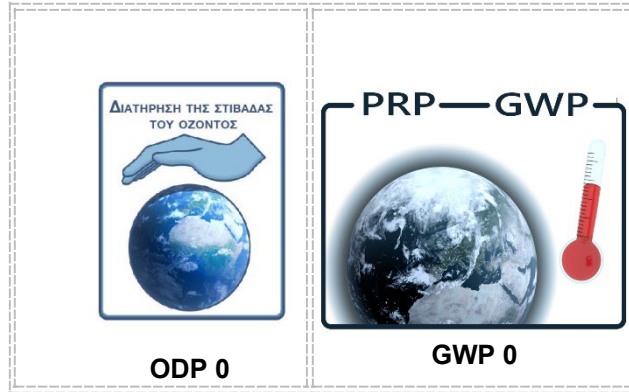

Σημείο πήξης -20°C. Επιτρέπεται η αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους.

Μείωση του βιομηχανικού κινδύνου, των λειτουργικών ζημιών, της αστικής ευθύνης (ασφαλιστικός κώδικας)

Διατίθεται με κωδικό **NEUTRALÈNE T 3000** για εφαρμογές αεροναυτικής
 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρμογές αεροναυτικής **DGA N°153**
 3732 πράξη N°051-19/DT/ASA/TA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απολιπαντικός διαλύτης, παράγοντας καθαρισμού ασφαλείας, μη εύφλεκτος βιοδιασπώμενος, χωρίς VOC, με υψηλή διαλυτική ισχύ, ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε πίδακες καθαρισμού με διαλύτες, υγρό τεχνικών εφαρμογών με βάση φυτικούς εστέρες γεωργικής προέλευσης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για όλες τις χειροκίνητες εργασίες απολίπανσης, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού ή με εμβάπτιση σε ψυχρό ή θερμό λουτρό έως 70°C.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επικίνδυνο. Τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης. Διαβάστε με προσοχή τις φράσεις επικινδυνότητας και τους κινδύνους που εμφανίζονται επάνω στη συσκευασία. Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΥΠΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
Όψη	Οπτική	Υγρό	-
Χρώμα*	Οπτική	Άχρωμο	-
Οσμή	Οσμηρό	Πολύ ασθενής	-
Πυκνότητα στους 25 °C	NF EN ISO 12185	810	kg/m ³
Δείκτης διάθλασης	ISO 5661	1,4470	-
Σημείο πήξης	ISO 3016	< -20	°C
Διαλυτότητα στο νερό	-	Αδιάλυτο	%
Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C	NF EN 3104	2,5	mm ² /s
Δείκτης οξύτητας	EN 14104	< 0,1	mg(KOH)/g
Δείκτης ιωδίου	NF EN 14111	0	gI ₂ /100 g
Περιεκτικότητα σε νερό	NF ISO 6296	< 0,001	%
Υπόλειμμα μετά την εξάτμιση	NF T 30-084	0,0	%
Πίεση ατμών στους 20 °C	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
Δείκτης KB	ASTM D 1133	> 70	-
Ταχύτητα εξάτμισης	-	> 4	ώρες
Επιφανειακή τάση στους 20 °C	ISO 6295	28	Dynes/cm
Τάση διάσπασης	IEC.156	50.000	Volt
Διάβρωση πλάκας χαλκού 100 ώρες στους 40 °C	ISO 2160	1a	Αξιολόγηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
----------------	---------	-------	---------

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)	ISO 2719	> 100	°C
Σημείο αυτανάφλεξης	ASTM E 659	> 230	°C
Κατώτατο όριο ευφλεκτότητας	NF EN 1839	0,6	% (ογκομετρικό)
Ανώτατο όριο ευφλεκτότητας	NF EN 1839	6,5	% (ογκομετρικό)
Περιεκτικότητα σε εκρηκτικές, οξειδωτικές, εύφλεκτες, πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες	Κανονισμός CLP	0	%

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
Αριθμός ανισιδίνης	NF ISO 6885	< 1	-
Αριθμός υπεροξειδίου	NF ISO 3960	< 1	meq(O ₂)/kg
ΤΟΤΟΧ (αριθμός ανισιδίνης+2x αριθμός υπεροξειδίου)	-	< 3	-
Περιεκτικότητα σε CMR, ερεθιστικές και διαβρωτικές ουσίες	Κανονισμός CLP	0	%
Περιεκτικότητα σε υπολειμματική μεθανόλη από μετεστεροποίηση	GC-MS	0,0	%
Εκπομπές επικίνδυνων ενώσεων, CMR, ερεθιστικών και διαβρωτικών ενώσεων σε θερμοκρασία 160 °C.	GC-MS	0	%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
Βιοαποδομησιμότητα	OECD 301 A/C	> 80, > 90	%
Πίεση ατμών στους 20 °C	-	< 0,1	hPa
Περιεκτικότητα σε VOC (πηκτικές οργανικές ενώσεις)	-	0	%
Περιεκτικότητα σε θείο	GC MS	0	%
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο	ASTM D6229	0	%
Ολική περιεκτικότητα σε αλογόνα	GC MS	0	%
Περιεκτικότητα σε χλωριούχους διαλύτες	-	0	%
Περιεκτικότητα σε αρωματικούς διαλύτες	-	< 0,01	%
Περιεκτικότητα σε ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	Κανονισμός CLP	0	%
Περιεκτικότητα σε ενώσεις με PRP	-	0	%
Περιεκτικότητα σε ενώσεις με ODP	-	0	%
Αποτύπωμα άνθρακα, ανάλυση κύκλου ζωής.	ISO 14040	1,55	Kg ισοδύναμο άνθρακα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ
Σημείο ανιλίνης	ASTM D 611	80	°C
Βιοσυσσώρευση	OECD 107	< 3	logKow
Δείκτης κατανομής σε n-οκτανόλη-νερό			
Ταξινόμηση επικινδυνότητας για τα ύδατα	WGK	1	Κατηγορία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Περιέκτης GRV 1000 L



Βαρέλι 200 L



Μπιτόνι 20 L



ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ



Απολίπανση με πανί



Απολίπανση με βούρτσα



Ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης με έκπλυση με νερό



Πίδακες διαλυτών



Λουτρά υπερήχων



Δεξαμενές θερμής ή ψυχρής εμβάπτισης



Περιστρεφόμενο ή μετακινούμενο καλάθι



Πλυντήρια A3

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.